Blatt-Nr. 15

Regelquerschnitt

RQ 31



Sonderquerschnitt

RQ 31 mit aufgeweitetem Mittelstreifen

Bau-km 0+836 bis Bau-km 2+363 Mittelstreifenaufweitung auf max. 7,26 m
Bau-km 2+515 bis Bau-km 4+595 Mittelstreifenaufweitung auf max. 6,75 m

Bauwerk 07
Brücke im Zuge der Stockstädter Straße über die B 469

Bau-km 4+522.176
KrW = 64.95 gon LW = 44.00 m
BzG = 6.50 m LH ≥ 4.70 m
MLC 50/50-100 KH = 1.55 m

km = 4+587.824
H = 50000 m
0.500 % 597.599 m
0.500 % 659.625 m

Richtung A 3
Richtung Obernburg

Mittelstreifenaufweitung Bau-km 2+515 bis 4+595
Mittelstreifenbreite 4,00 m bis 6,75 m

Blatt-Nr. 6
Blatt-Nr. 8

Entwässerungsabschnitt 6
Bau-km 3+375 - 5+788

0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+520 BAUENDE
4+300 4+400 4+500 4+565 4+600 4+700 4+800 4+900 5+000 5+100 5+171

WZ III B WZ III A WZ III B

Zeichenerklärung

Planung

- Einschnittsböschung Standstreifen Richtungsfahrbahn
- Mittelstreifen
- Richtungsfahrbahn Standstreifen Dammböschung Versickermulde
- Straßennebenfläche
- Mittelstreifenüberfahrt
- Schotterweg
- Grünweg
- Brücke mit Widerlager
- Stützwand
- EA1 DN 300 — Entwässerungsabschnitt
- Baufeldgrenze
- H = 15 000 m; 1.500 % 1831.000 m; 0.700 % 725.000 m — Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
- Gradientenhochpunkt / Gradiententiefpunkt
- 2.5% — Querneigung

Straßennetz

vorhanden

- sonstige Straße

Immissionsschutz

- Isophone 59 / 54 / 49 dB(A) Nacht
- 1 / A/N — Objekt-Nr. ohne/ mit Grenzüberschreitung
- Gebäudeseiten mit Grenzüberschreitung

Nr. des Regelungsverzeichnisses

- 1.1 Straßen, Wege, Zufahrten
- 2.1 Bauwerke und Anlagen
- 3.1 Entwässerung
- 4.1 Leitungen (Anlage Dritter)
- 5.1 Anlagen für Naturschutz
- 7.1 sonstige Maßnahmen
- 8.1 Lärmschutzmaßnahmen

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- RRB 1 — Regenrückhaltebecken mit Nummer
- Rückbaustrecke
- Wildschutzzaun

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- gesetzlich geschütztes Biotop
- ÜG — Überschwemmungsgebiet
- WSG III — Wasserschutzzone III
- LSG — Landschaftsschutzgebiet

Verwaltung

- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	W	Trinkwasserleitung
G	G	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
F	F	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SRL	SRL	Leitung Straßenbeleuchtung
FH	FH	Fernheizleitung
HG		Gasleitung Hochdruck
MS		Mittelspannungskabel
		Lichtwellenkabel

Entwässerung

vorhanden	geplant	
DN 300	50.0 m 1.5% DN 300	Regenwasserleitung DN 300 mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
		Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung
		Straßenablauf mit Anschlussleitung
		Prüfschacht
	DN 500	Ablaufschacht
	DN 500	Rohrdurchlass mit Böschungsstück
	1.00 x 1.00 H	Rohrdurchlass mit Endbauwerken

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet

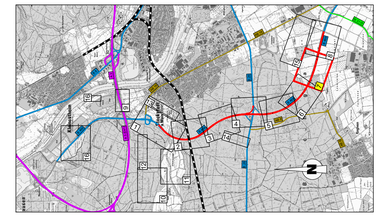

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

OBERMEYER PLANEN + BERATEN GMBH
Weißenburger Str. 20-22
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021/38667-0

	Projekt-Nr.: 24582	
	Datum	Zeichen
bearbeitet:	23.07.2020	Sk
gezeichnet:	23.07.2020	si
	23.07.2020	Vr

Staatliches Bauamt Aschaffenburg
Cornelienstraße 1
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021/393-1, Fax 06021/393-293, E-Mail: poststelle@sbaab.bayern.de

	21.07.2020	M. Hummel
Nr.	Datum	Zeichen

Unterlage 5 Blatt 7 wird ersetzt durch Unterlage 5 Blatt 7 T1 vom 21.06.2022

FESTSTE[illegible]UNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat B[illegible]
Staatliches Bau[illegible]burg
B 469 / Abschnitt 160 St[illegible]
PROJIS-Nr.: ---

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 7
Lageplan 7
Bau-km 4+300 bis 5+100
Bau-km 0+000 bis 180 Station 0.000 - 3.308
Maßstab: 1 : 1 000

B469
Ausbau
zwischen der AS Stockstadt (AB 16) und
der AS Großostheim (St 3115)

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Aschaffenburg
Klaus Schwab, Ltd. Baudirektor
Aschaffenburg, den 03.08.2020

erzeugt mit ProVI®

M:\24582\3-CAD\Lph4_Feststellungsentwurf\PS4L0005.dwg

1:000